


LAMA SGOMBRANEVE AUTOLIVELLANTE

Self-levelling Snow Blade

LS / LSA

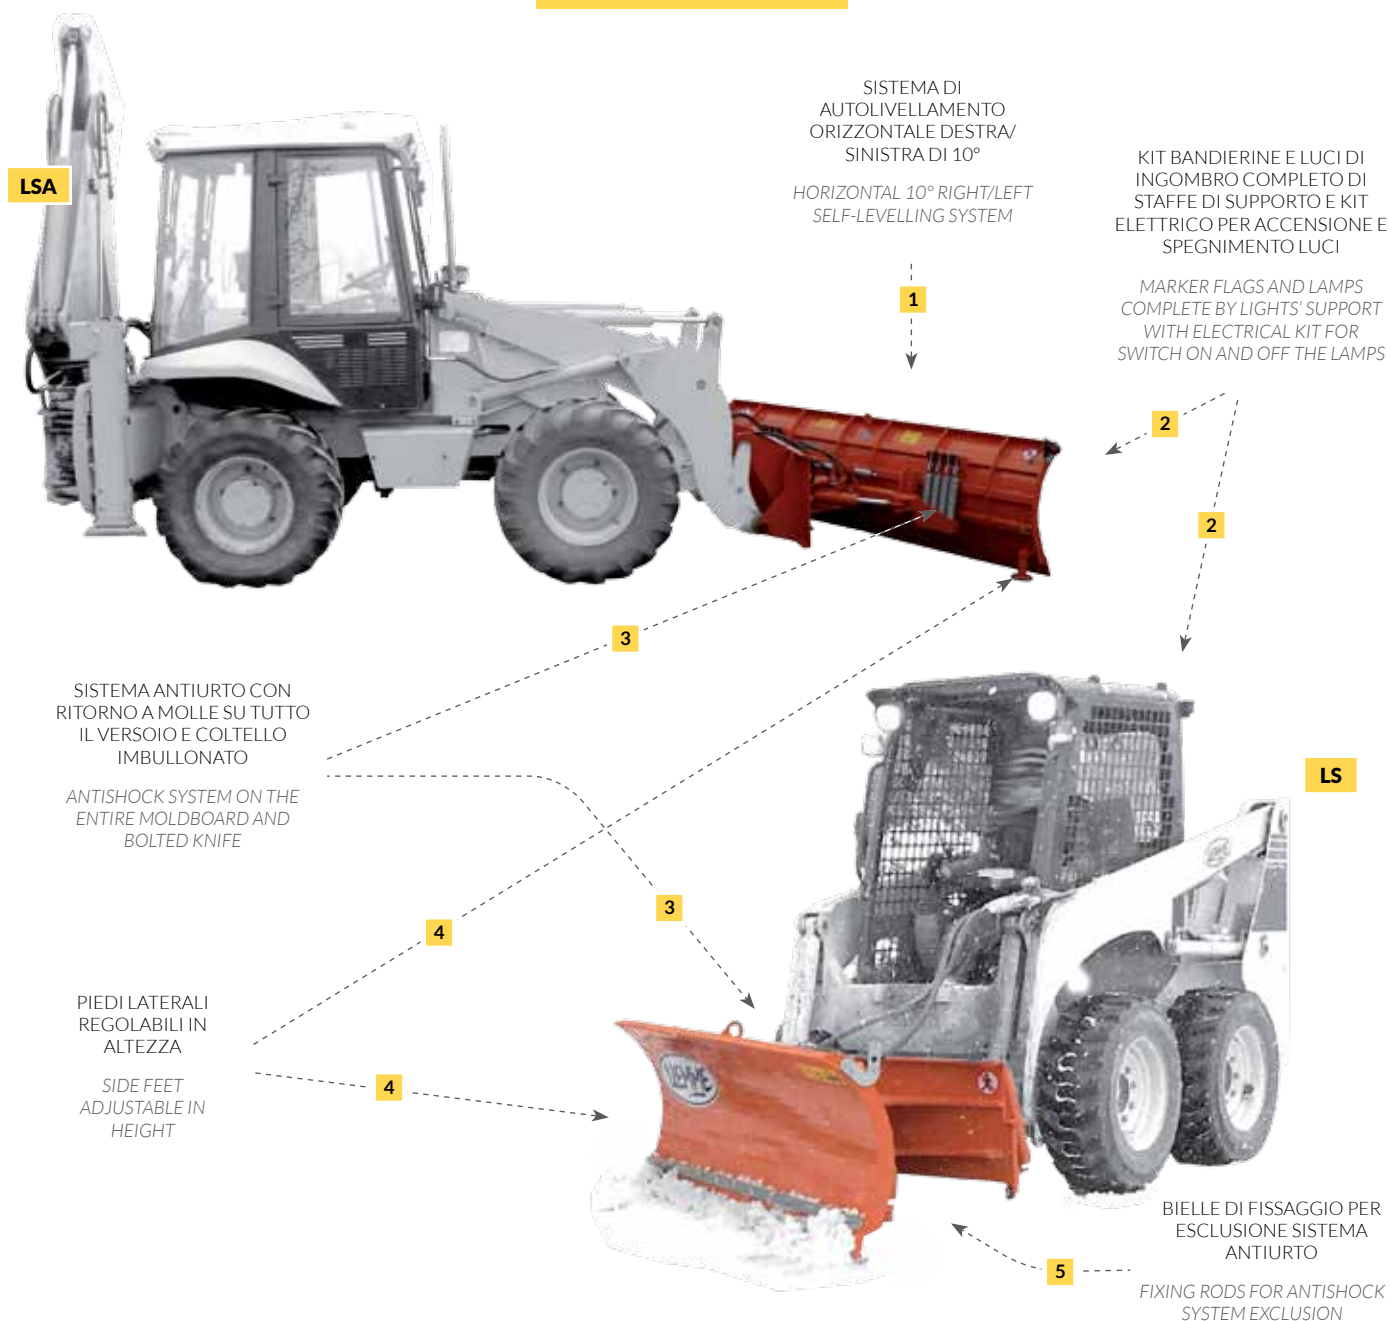

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lama sgombraneve e lama sgombraneve alta con autolivellamento orizzontale, sistema antiurto con ritorno a molle, bielle di fissaggio per lavori di reinterro, angolazione sinistra-destra con **cilindri idraulici a doppio effetto**, tubazioni in gomma per l'alimentazione del circuito idraulico, **kit bandierine e luci d'ingombro completo di staffe di supporto** e attacco universale per minipala.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Snow blade and high snow blade with horizontal self-levelling, antishock system with clip return, **fixing rods for burying works**, hydraulic angulation left-right with **double effects cylinders**, rubber hoses and quick couplers for the hydraulic circuit supply, **marker flags and lamps kit complete with light' supports**, and universal linkage plate.

MODELLI MODELS	LS 1500	LS 1650	LS 1800	LS 2100	LSA 2100	LSA 2400	LSA 2700
Larghezza totale (mm.) Total width (mm.)	1500	1650	1800	2100	2100	2400	2700
Larghezza di lavoro a massima angolazione (mm.) Working width at max. angulation (mm.)	1300	1400	1558	1818	1818	2078	2340
Peso (kg.) Weight (Kg.)	235	255	280	315	380	410	450
Altezza versoio (mm.) Moulboard height (mm.)	700	700	700	700	800	800	800
Angolazione (°) Angulation (°)	± 30	± 30	± 30	± 30	± 30	± 30	± 30
Autolivellamento (°) Self-levelling (°)	± 10	± 10	± 10	± 10	± 10	± 10	± 10

ACCESSORI

ACCESSORIES

- Lama in poliuretano in sostituzione di quella originale
- Lama in poliuretano in aggiunta a quella originale
- Bandella superiore per alte velocità
- Sollevatore a parallelogramma per trattori agricoli
- Kit innesti rapidi 3/4" S.F.
- Valvola di bloccaggio per macchine con distributore a centro aperto
- Connettore a 8 o 14 poli

- Polyurethane blade replacing the original one
- Polyurethane blade besides the original one
- Top strip for high speed
- Hydraulic lift for agricultural tractors
- Quick couplers kit 3/4" S.F.
- Blocking valve for open-centre directional control valve's machinery
- Connector with 8 or 14 poles

